VENTOSOL

OKNO & FASÁDA

SVISLÉ ZASTÍNĚNÍ SE SIR SYSTÉMEM S VYSOKÝM PNUTÍM POTAHU

VENTOSOL VS/VD5100 | VS/VD5200 | VS6100 | VS6200 | VS/V

SIR systém

VS5400 Horizontální markýza

VS6100, VS6200 půlkruhová

- Potah chráněný díky kastlíku
- Mnohostranně nastavitelný s oblým nebo hranatým kastlíkem
- Maximální stabilita vedení potahu díky SIR systému (Soft Retaining Systém - zipová technika)
- Žádná světelná mezera mezi potahem a vodícími lištami (SIR systém)
- Velice vysoká stabilita proti větru
- Výpadový profil zapuštěný do kazety (VS6100 / VS6200 / VM720/3)
- Možnost montáže na stěnu s upevňujícím držákem nebo přímé šroubování
- Možnost montáže do výklenku s přímým šroubováním
- Snadná údržba díky 2-dílnému nebo 3-dílnému ochrannému kastlíku (VS5600 / VS6100 / VS6200)
- Různé potahy umožní průhled zastíněním nebo kompletní zatemnění
- Při interiérovém využití díky protitažnému systému vhodné horizontální nasazení (VS5400)
- Může být používané venku nebo uvnitř i jako plátno (za předpokladu použití vhodného potahu)
- Žádné třepání potahu nebo nadměrný hluk
- Ochrana před hmyzem

Technické údaje o rozměrech v mm

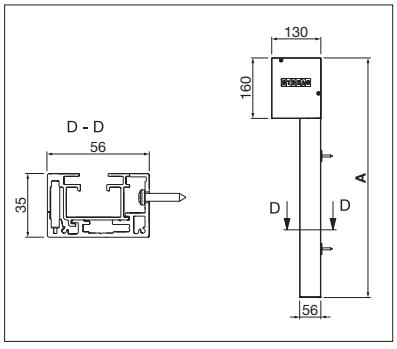

VS6200
Montáž na stěnu s přímým šroubováním

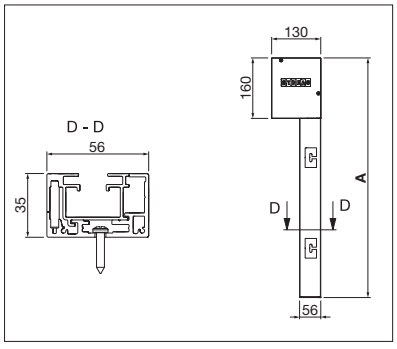

VS6200
Montáž do výklenku

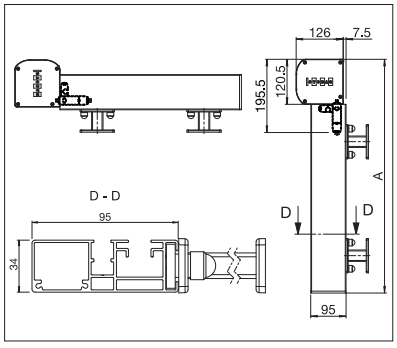

VS/VD5400
Montáž s upevňujícím držákem

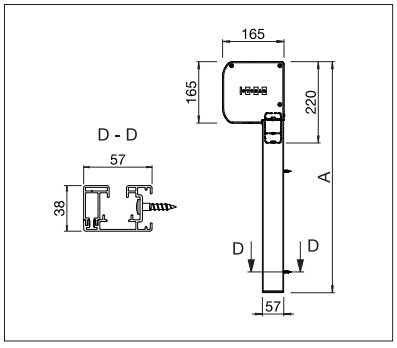

VS/VD5600
Montáž na stěnu s přímým šroubováním

5 YEARS STOBAG WARRANTY

POŽADOVANÁ REGISTRACE

CE

EN 13561

D5400 I VS/VD5600 I VM720/3

VS6100, VS6200 hranatá

Zatemnění díky Blockout-látce

VS/VD5100

min. 75 cm
max. 400 cm

min. 50 cm
max. 350 cm*

*max. 12 m² plocha potahu

VS/VD5200

min. 75 cm
max. 500 cm

min. 50 cm
max. 500 cm

VS6100

min. 75 cm
max. 400 cm

min. 50 cm
max. 300 cm*

*max. 12 m² plocha potahu

VS6200

min. 75 cm
max. 500 cm

min. 50 cm
max. 500 cm

VS/VD5400

min. 85 cm
max. 300 cm

min. 85 cm
max. 400 cm

VS/VD5600

min. 85 cm
max. 600 cm*

min. 85 cm
max. 700 cm*

*max. 30 m² plocha potahu

VM720/3

min. 85 cm
max. 700 cm

min. 50 cm
max. 300 cm

COLORS
Objevte mnoho možností při výběru barvy konstrukce.

FABRICS
Vyberte si z bohaté nabídky látek a barev.

ELECTRICS
Více komformu díky automatizaci, řízení a osvětlení.

OPTIMÁLNÍ KLIMA V MÍSTNOSTI PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ KOMFORT

		Max. šíře	Max. výška	Montáž na stěnu	Montáž do stropu	Montáž do výklenku	Montáž s upevňujícím držákem	Montáž na stěnu pomocí přímého našroubování	Ochranný kastlík	Vedení drátovým lankem	Vedení tyčí	Hliníková vodící lišta	Servisní klapka	Spojení zařízení	Horizontální nasazení	Výběr designu mezi hranatým a oblým	LUNERO zatemňovací potah	Převodovka s průlomem stěny	Motor/převodovka
SVISLÉ MARKÝZY SE SIR-SYSTÉMEM																			
VENTOSOL	VS/VD5100	[2]400	[1/2]350	+	–	•	+	+	•	–	–	•	–	–	–	+	+	+	•/+
	VS/VD5200	500	500	+	–	•	+	+	•	–	–	•	–	–	–	–	+	+	•/+
	VS6100	400	[2]300	•	–	•	+	•	•	–	–	•	•	–	–	•	+	+	•/+
	VS6200	500	500	•	–	•	+	•	•	–	–	•	•	–	–	•	+	+	•/+
	VS/VD5400	300	400	+	–	•	+	+	•	–	–	•	–	–	•*	–	+	–	•/–
	VS/VD5600	[3]600	[3]700	+	–	•	+	•	•	–	–	•	•	–	–	+	+	–	•/–
	VM720/3	700	300	+	–	•	+	+	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	•/–

• STANDARDNÍ + VOLITELNÉ – NENÍ MOŽNÉ VŠECHNY ÚDAJE V CM PRÁVO NA ZMĚNY VYHRAZENO

Omezení rozměrů možné.

1 Od 326 cm šíře max. 225 cm výška

2 Max. 12 m² plocha potahu

3 Max. 30 m² plocha potahu

* Při interiérovém využití

Více informací na www.stobag.com

STOBAG

Art.# **257151** – 2020-10 – © STOBAG – Právo na změny vyhrazeno. Podle země nebo regionu se mohou technické údaje, obsah dodávky, záruční podmínky, design a dostupnost údajů od tohoto dokumentu lehce lišit.