VERANDA

SY-SKY

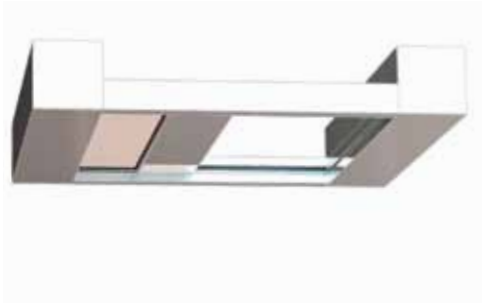

Z čeho se skládá systém SY-SKY

Dvoumotorový stínicí systém skládající se ze dvou kazet, koncové lišty, vodicích lišt a externí řídicí jednotky vhodný pro použití ve vodorovné i nakloněné poloze. Látka je vedena podél vodicích lišt. Systém je určen pouze pro použití v interiéru.

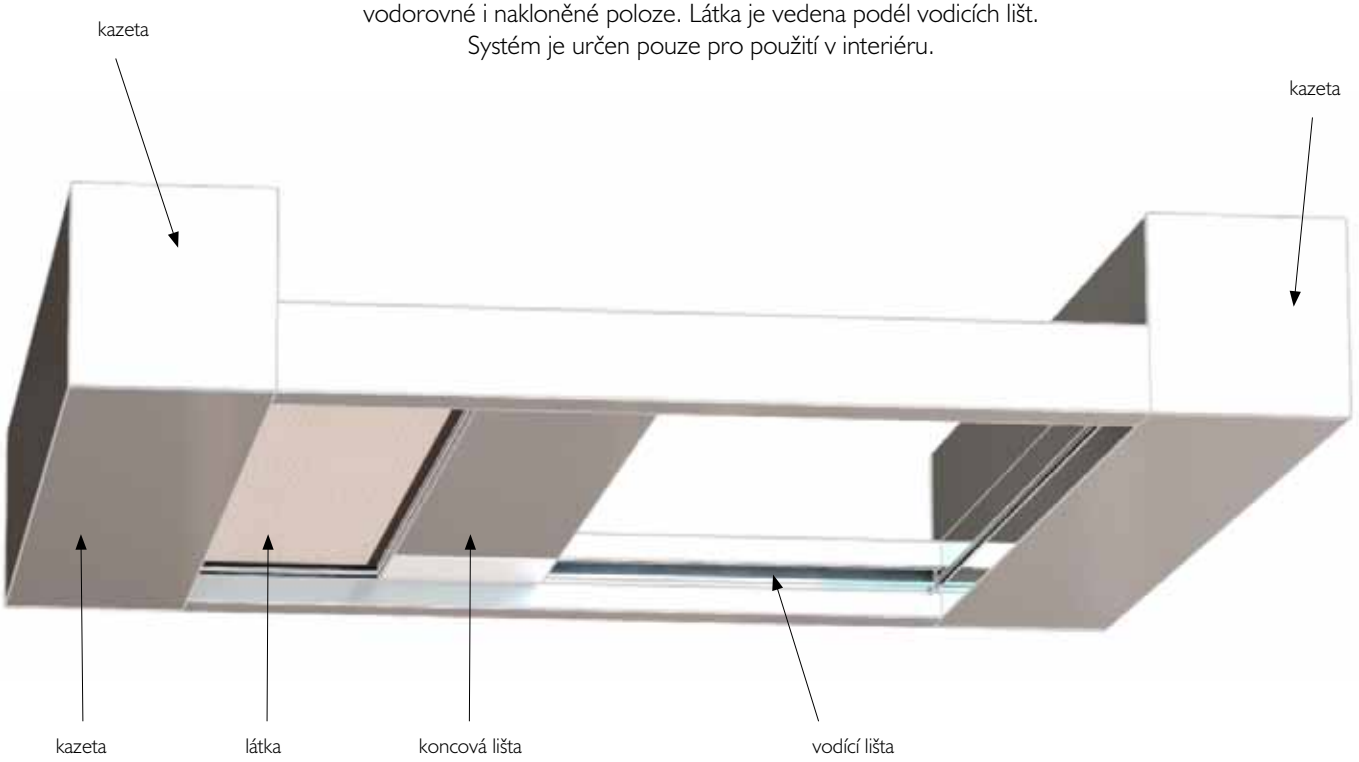

Box na řídicí jednotku



Externí řídicí jednotka

i - V případě, kdy není barva kazet specifikována, je standardem 01 - bílá.

Definice rozměrů systému SY-SKY

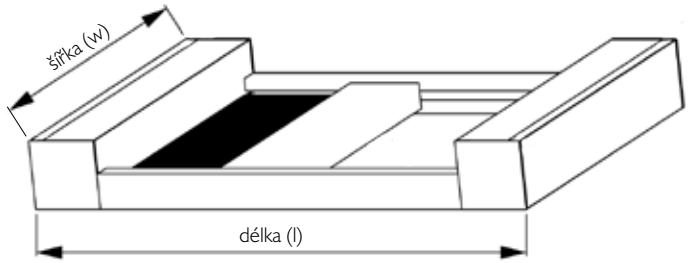

!

Pokud je šířka systému menší než 1/3 jeho délky, nemůžeme garantovat jeho funkčnost.

Určení vývodu kabelu

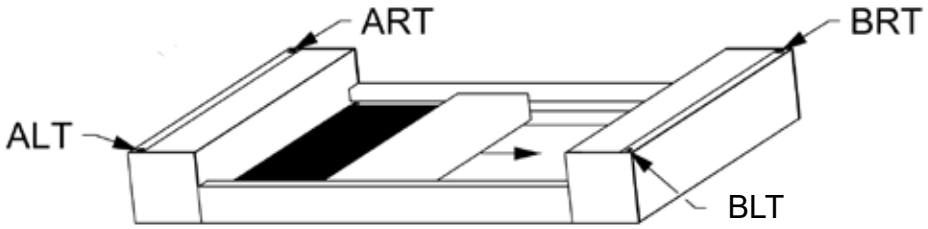

Katalog látek

Legenda

Reference
D/758
Cenová skupina: D
Kód látky: 758

Composition
PES (Polyester)
FG (Skelné vlákno)
PVC (Polyvinyl chlorid)

Light permeability

průhledná látka

průsvitná látka

Characteristics

čištění mokrým hadříkem

nehořlavá látka

odolnost proti zvýšené vlhkosti

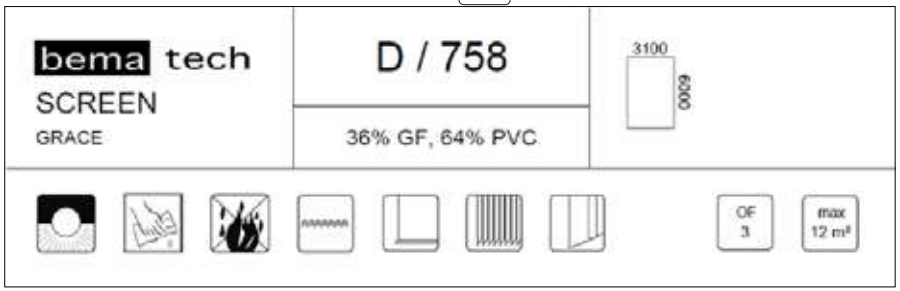

Substance

Exteriérový screen
H/922044
H/9250265
H/922135
H/922051
H/922046
H/922171
H/922045
H/922043
H/922047

-BX.. RAL

SY-SKY 103S

SYSKY103S-MOT..

ovládání motoru

Max.rozměry SOLTIS 92	šířka	4000	2000
	délka	2800	5000

Rozměry a možnosti kotvení

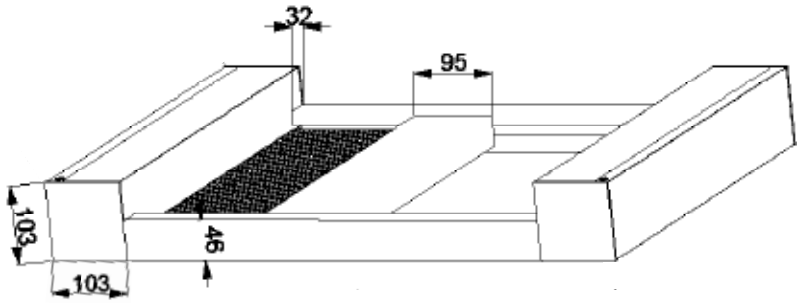

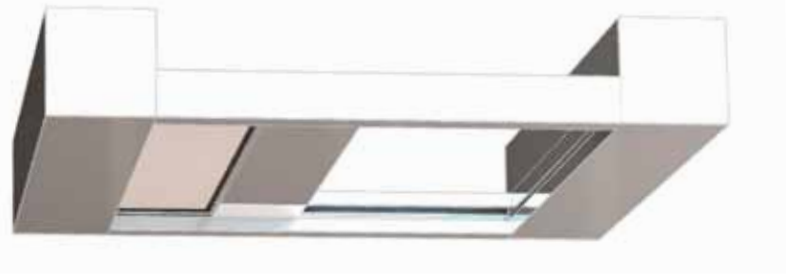

montáž na lištu

-MIF



Určení vývodu kabelu

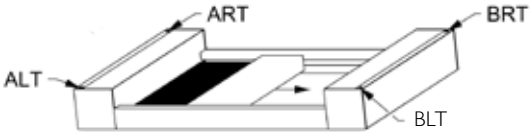

Možnosti montáže:

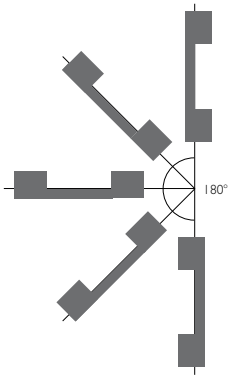

-BX.. RAL

SY-SKY 131S

SYSKY131S-MOT..

motor control

Max.rozměry SOLTIS 92	šířka	**4000**	**2000**
	délka	**2800**	**6200**

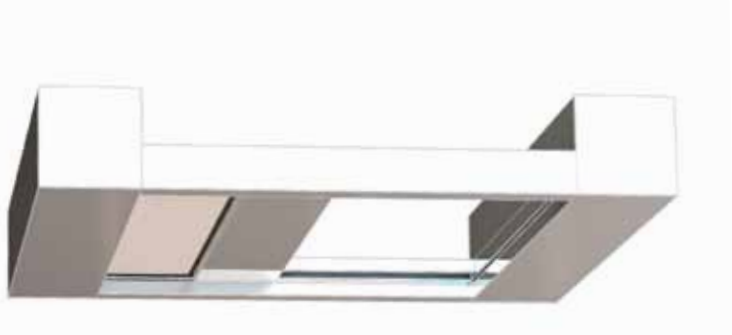

montáž na lištu

-MIF



Určení vývodu kabelu

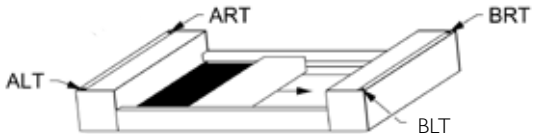

Možnosti montáže:

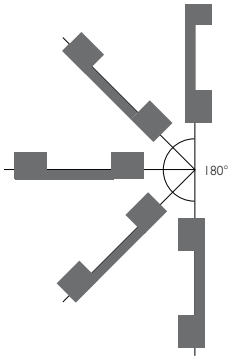

Rozměry a možnosti kotvení

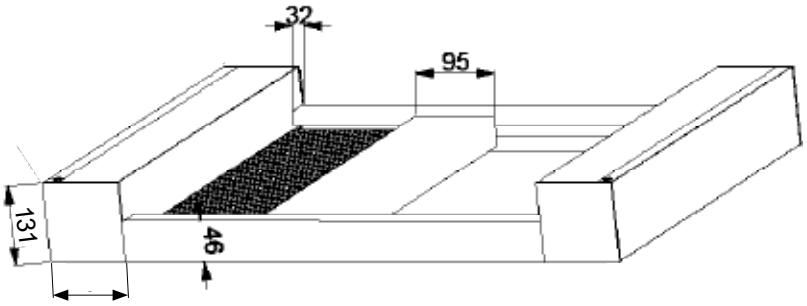

+ Ovládání

Spínač Time®
SWTIME

+ Dálkové ovládání RTS

1 kanálový ovladač přenosný
Telis 1
TELIS1W

1 kanálový ovladač nástěnný
Smoove Origin
ORIGIN

Na přání zákazníka jsou pozice ovladače nastaveny dle požadovaných instrukcí (kanál – výrobek, párování atd.).
-PROGRAM